

RUDEUDSKÆRING

1-MANDS RUDEUDSKÆRING



K4500C-2

Rudeudskæringssæt én mands med justering.

Dette sæt er med justerbar spole hvor vinklen kan ændres og sikrer et stabilt træk på tråden.

Den anvendes sammen med fibertråd eller metaltråd. Justering sikrer der altid er korrekt vinkel på tråden og minimerer at tråden springer. Ydermere sikrer justeringen at der altid er plads til skruemaskinen.

Der monteres modhold udvendig på ruden og cut-out enhed monteres indvendig på ruden.

Der medleveres 50 m firkanttråd og 100 m fibertråd.

Der kan anvendes skruemaskine.

Tidsforbrug 10 min.



K4500

Rudeudskæringssæt én mands. Dette sæt er med den kendte fjeder teknik og anvendes sammen med metaltråd.

Der anvendes selvlåsende trådhåndtag udvendig og cut-out fjeder monteres indvendig på ruden.

Der medleveres 25 m trekantkantråd.

Tidsforbrug 10 min.



R930019C

Firkanttråd special

- Længde: 50M.

- Diameter: 0,6mm.

- Trækstyrke: 170 kg/1700 N.

- Profil: Firkant.

- Materiale: Stål.

- Anvendelse: Manuel udskæring (træk) og udskæringssystem med akku maskine



K45HGF-5

Fibertråd

- Længde: 100M

- Diameter: 1,1mm.

- Trækstyrke: 260 kg/2600 N.

- Profil: Flettet/rundt.

- Materiale: Silicone fri.

- Anvendelse: Udskæringssystem med akku maskine.

- Overgår stort set andre på markedet i trækstyrke.

- Fibertråden kan genbruges.

K4500J

Trådholder med suge kop.

Kan fastmonteres på ruden, så den er lige ved hånden.




[K4500C-2](#)



[K4500J](#)



[K4500](#)

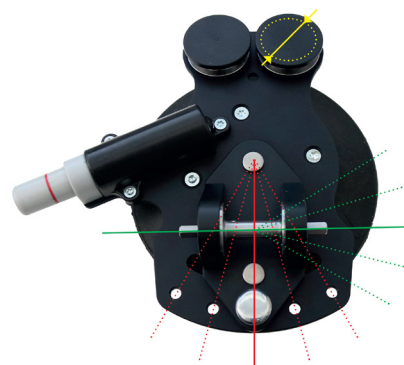

● Justeringsmulighed for optimal placering af hjul ift. rudehjørner så skæretrådens vinkel altid er optimal.

● Større hjul - dvs. større anlægsflade og aflastning af skæretråd.

● Justeringsmulighed for tilkobling af skruemaskine i tilfælde af pladsmangel

RUDEREP

KAN DU REPARERE ET STENSLAG PÅ 5 MIN?

K4200C

Komplet system til reparation af stenslag og revner.
Med 95-98 % usynlighed efter hærkning.
Vores patenterede 3i1 med 3 positioner der hver har sin egen proces.

- Varme ca. 60 grader der trækker fugt & vand ud, samt nedkøling til ca. 20 grader.

- Injektor tryk & vakuum.

- UV lys for hærkning 30 sek.

Der medleveres resin til ca. 75 reparationer.

Indsats er flytbar og sættes på ruden, så alt er ved hånden.

Alle enheder på strøm er kabelfri og genopladelige.

Tidsforbrug 5-7 min.



K4200H

Komplet system til reparation af stenslag.
Med 95-98 % usynlighed efter hærkning.
Vores patenterede 3i1 med 3 positioner der hver har sin egen proces.

- Varme ca. 60 grader der trækker fugt & vand ud, samt nedkøling til ca. 20 grader.

- Injektor tryk & vakuum.

- UV lys for hærkning 30 sek.

Der medleveres resin til ca. 75 reparationer.

Indsats er flytbar og sættes på ruden, så alt er ved hånden.

Alle enheder på strøm er kabelfri og genopladelige.

Tidsforbrug 5-7 min.



K4200D-1

Reparationsbro til reparation af stenslag.

Med 95-98 % usynlighed efter hærkning.

Vores patenterede 3i1 med 3 positioner der hver har sin egen proces.

- Varme ca. 60 grader der trækker fugt & vand ud, samt nedkøling til ca. 20 grader.

- Injektor tryk & vakuum.

- UV lys for hærkning 30 sek.

Der medleveres resin til 35 reparationer.

Indsats er flytbar og sættes på ruden, så alt er ved hånden.

Alle enheder på strøm er kabelfri og genopladelige.

Tidsforbrug 5-7 min.



K4208-3

Resin i pipette der gør det endnu hurtigere.

- Krystal klar.

- Ekstra tynd resin, unik til at reparere revner.

- Der er til ét stenslag i hver pipette.

- Der er ingen spild.

- Der er ingen kontakt med huden.

- Ingen brug eller rengøring af sprøjte/kanyler som der er ved brug i flasker.

- Ekstra lang holdbarhed på 18 måneder.



Reparationsbro til reparation af stenslag.

1. Varme ca. 60 grader der trækker fugt & vand ud, samt nedkøling til ca. 20 grader.
2. Injektor tryk & vakuum.
3. UV lys for hærkning 30 sek.

95-98 % usynlighed efter hærkning.



[K4200C](#)



[K4200H](#)



[K4200D-1](#)



[K4208-3](#)

COBRAX^{PRO}

RUDEREPARATION

AUTOMATISK OG SEMI-AUTOMATISK

AUTOMATISK OG SEMI-AUTOMATISK SYSTEM



K4200i

Komplet system til reparation af stenslag og revner, med fuldautomatisk tryk & vakuum.

Du får 2 systemer i ét, da man både har mulighed for fuldautomatisk, såvel som manuelt tryk og vakuum.

Med 95-98 % usynlighed efter hærdning.

Vores patenterede 3i1 med 3 positioner der hver har sin egen proces.

- Varme ca. 60 grader der trækker fugt & vand ud, samt nedkøling til ca. 20 grader.

- Fuldautomatisk tryk & vakuum 6 min.

- UV lys for hærdning 30 sek.

Der medleveres resin til 45 reparationer.

Alle enheder på strøm er kabelfri og genopladelige.

Tidsforbrug 8-10 min.



K4200i-1

Komplet system til reparation af stenslag og revner, med fuldautomatisk tryk & vakuum.

Du får 2 systemer i ét, da man både har mulighed for fuldautomatisk, såvel som manuelt tryk og vakuum.

Med 95-98 % usynlighed efter hærdning.

Vores 2i1 med 2 positioner der hver har sin egen proces.

- Fuldautomatisk tryk & vakuum 6 min.

- UV lys for hærdning 60 sek.

Der medleveres resin til 45 reparationer.

Alle enheder på strøm er kabelfri og genopladelige.

Tidsforbrug 8-10 min.

SUPPLEMENTSÆT



K4200i-4

Komplet system til reparation af stenslag og revner, med fuldautomatisk tryk & vakuum.

Du får 2 systemer i ét, da man både har mulighed for fuldautomatisk, såvel som manuelt tryk og vakuum.

Med 95-98 % usynlighed efter hærdning.

Vores patenterede 3i1 med 3 positioner der hver har sin egen proces.

- Varme ca. 60 grader der trækker fugt & vand ud, samt nedkøling til ca. 20 grader.

- Fuldautomatisk tryk & vakuum 6 min.

- UV lys for hærdning 30 sek.

Der medleveres resin til 45 reparationer.

Alle enheder på strøm er kabelfri og genopladelige.

Tidsforbrug 8-10 min.



[K4200i](#)



[K4200i-1](#)



[K4200i-4](#)

RUDEREP

KAN DU REPARERE ET STENSLAG PÅ 5 MIN?



K4200i



K4200C



K4200H



K4200G

Stenslag	●	●	●	●
Revner		●		
Automatisk tryk/vakuum	●			
3i1*	●	●	●	
2i1 (K4213-3)				●
Forbrugsvarer medfølger	●	●	●	●
Resin til antal stenslag	45	75	75	10

*Alle systemer kan leveres med vores 2i1, til reduceret pris

Vidste du at?...

At ifølge statistikken får hver 3. bil et stenslag om året!



At 70% af alle rudeudskiftninger er en forsikringskade!



Man sparer miljøet for 44 kg Co2 ved at reparere fremfor at udskifte!



Sikkerhed kommer til at spille en stor rolle ift. indtjening inden for en nær fremtid, grundet:

- Kalibreringsomkostninger
- Dyrere forruder med indbygget head up display - typisk 2500 DKK merpris

Alle rudeskift starter med et stenslag

Mere synlighed på glasreparation på værkstedet, i form af skiltning eller stenslagsplaster med eget navn, telefon nr. og adresse mm.

Aldrig har det været vigtigere at værksteder er mere synlige på stenslagsreparation

Øget fokus og synlighed på glasreparation, betyder at flere kunde vil kontakte værkstedet direkte, fremfor at ringe til forsikringsselskabet.

Ringer kunden direkte til forsikringen vil det ofte være et glasfirma, der svarer kunden og tager reparationen/udskiftningen.



COBRAXPRO

RUDEREPARATION

AUTOMATISK OG SEMI-AUTOMATISK

Vi har lavet en guide til at spotte

- Luft
- Skidt
- Vand

... i revner og stenslag.

Vil du blive bedre til at genkende hvad du har at gøre med og hvad du skal forvente ift. reparation?
Så kan vores nye guide være til stor gavn for dig. Du får her en lille opsummering på guiden, men kan se en mere dybtgående video hvis du skanner QR-koden.

Luft

Hvis revnen er krystalklar eller mørkegrøn.
- Nemmest at reparere

Skidt

Hvis revnen er sort eller grå.
- Kan repareres, men vil altid være synlig.


Vand

Hvis revnen er uklar eller grålig.
- Kan repareres, men ikke med det samme.



Digitalt visitkort

Vi har lavet et digitalt visitkort, der eliminerer nødvendigheden af fysiske visitkort, hvilket også vil sige mindre sandsynlighed for at smide det væk.

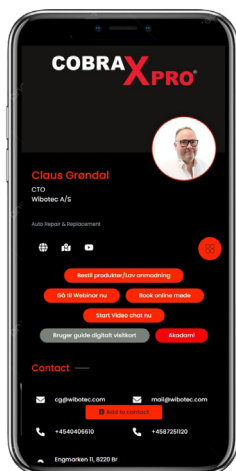

LÆS MERE

Vores digitale visitkort er ikke "bare" et visitkort. Udover at give adgang til relevante kontaktinformationer, fungerer det også som en portal til en masse relevante services fra CobraXpro. Det kan være alt fra vores beregner til brugbare links og forskellige produktvideoer og informationer.

Det vil sige at vi altid er lige ved hånden, selv når vi ikke har mulighed for at tage telefonen.

CobraXpro



Scan QR-koden for
video guide
ANDROID



Scan QR-koden for
video guide
IPHONE

COBRAXPRO

CobraXpro MS Polymer rudelim



Et godt alternativ til de MS rudelim der eksisterer på markedet
Korrekt montering er særdeles vigtig, hvortil limprocessen spiller en vigtig rolle.

Det er derfor ligeså vigtigt at vælge en god lim. Vores CobraXpro MS Polymer rudelim er uden tvivl et godt sted at starte.

CobraXpro Ms polymer lim, er en hurtighærdende, elastisk rudelim, med meget høj initial vedhæftning og høj klæbestyrke. Den er nem at arbejde med, da du kun skal bruge rudelim, keramisk cleaner og slibesvamp - der er intet behov for udsugning.

- Lugtfri
- Har lang holdbarhed efter åbning
- Fri for opløsningsmidler, isocyanater og silicone
- Korrosionsbeskyttende
- Trækstyrke ca. 3.3 N/mm²
- Ekstrem høj modstandsdygtighed overfor UV-ældning og vejrlig
- Forbliver fleksibel, selv under lave temperaturer
- Skåner miljøet




Med CobraXpro MS Polymer undgås brugen af:

- Primer
- Aktivator
- Udsugning

MAL-kode (1993): 00-1

Husk

Anvend den korrekte V-formede fugespids
Hold fugepistolen i en 90° graders vinkel




CobraXpro MS Polymer har bestået crash tests!

- EURO-NCAP – 64 km/t
- Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS 212) – 48 km/t




1. Påfør keramisk cleaner



1. Påfør keramisk cleaner

Skummet afslører om der er rester af silikone på ruden.



2. Slib med slibesvamp

Både på flader med og uden keramisk kant.



3. Aftør med rent papir

Glasset skal være helt tørt inden limen påføres.

COBRAXPRO