

COBRA^XPRO[®]



Die schnellsten, besten und
benutzerfreundlichsten Lösungen





Design geschützt



Design geschützt



Danish design
Made in Denmark

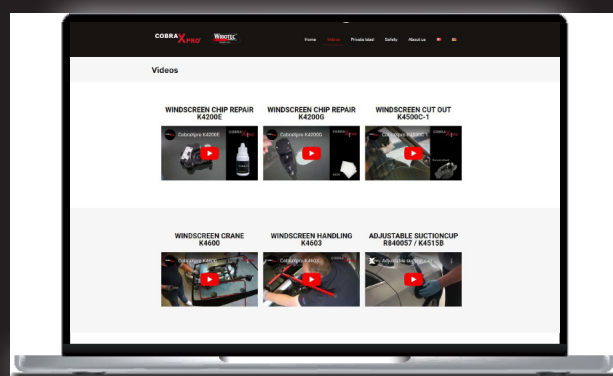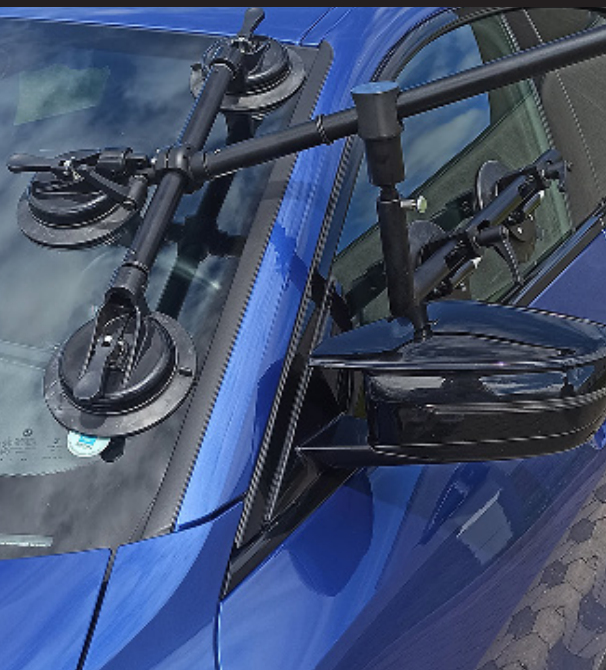

Demonstrationsvideos auf
cobraxpro.com

Einzigartige Technologie, designgeschützte Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsartikel

Unser Programm an Werkzeugen, Zubehör und Verbrauchsartikeln für die professionelle Autoglasreparatur wurde in Zusammenarbeit mit führenden Spezialisten der Autoglasindustrie entwickelt und getestet.

Das Programm umfasst Technologie und designgeschützte Werkzeuge, die uns als führenden Anbieter von Lösungen für die Reparatur und den Austausch von Autoglas positionieren.

Das Produktsortiment ist auch in Eigenmarke für Großhändler in der Autobranche erhältlich, die neben einer gründlichen Ausbildung (Schulungsakademie) auch Marketingmaterial – inklusive Videos – zur Verfügung gestellt bekommen.




Steinschlagreparatur

In der Steinschlagreparatur setzen wir völlig neue Maßstäbe für Schnelligkeit, Einfachheit und Reparaturqualität. Im Vergleich zu anderen Reparatursystemen sind Steinschlagreparaturen mit minimalem Schulungsaufwand in nur 5 Minuten und mit einer Erfolgsquote von 95–98 % durchführbar.

Der Reparaturprozess erfordert weder Zugang zu Strom noch Vakuumanlagen, ist mobil und kann daher auch beim Kunden durchgeführt werden.

Je nach Bedarf sind die Reparatursätze in vier verschiedenen Ausführungen erhältlich. Der Inhalt und die notwendigen Verbrauchsartikel können separat bestellt werden.

Informieren Sie sich ausführlich auf den folgenden Seiten ...

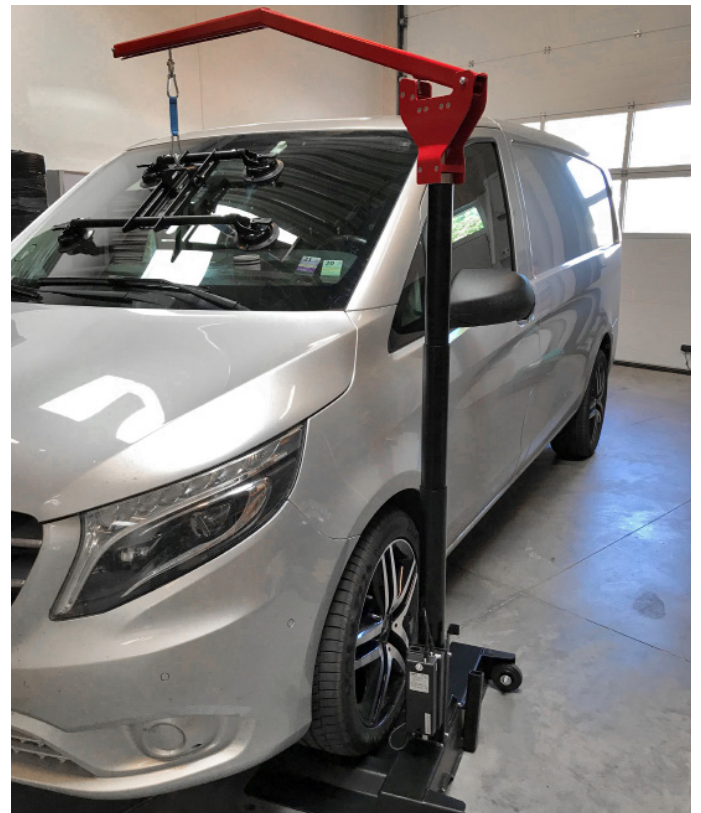

Ausschneiden von Autoglas

Mit eigenentwickelten Werkzeugen setzen wir zudem neue Maßstäbe für Schnelligkeit, Einfachheit und Reparaturqualität beim Ausschneiden von Autoglas.

Durch die Verwendung unseres Ausschneidesatzes lässt sich das Ausschneiden mit minimalem Schulungsaufwand nicht nur viel schneller, sondern auch von nur einer Person und mit allen Schneidedrahttypen durchführen.

Je nach Bedarf sind die Sätze für das Ausschneiden in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich. Der Inhalt und die notwendigen Verbrauchsartikel können separat bestellt werden.

Informieren Sie sich ausführlich auf den folgenden Seiten ...

Neuer Maßstab für Schnelligkeit, Einfachheit, Reparaturqualität und Mobilität

Es gibt mehrere Steinschlagreparatursysteme auf dem Markt, aber kein anderes überzeugt bei den vier wichtigsten Parametern ebenso gut:

- Schnelligkeit
- Einfachheit
- Reparaturqualität
- Mobilität

Steinschlagreparatur in nur 5 Minuten

Mit unserem 3-in-1-Prozess lässt sich eine Steinschlagreparatur in nur 5 Minuten durchführen. Nach der üblichen Vorbereitung und Reinigung des Steinschlags werden mit unserer eigenentwickelten, designgeschützten Reparatereinheit folgende Schritte ausgeführt:

1. Erhitzen auf 60 °C und Kühlen auf 20 °C in 3 Min.
2. Befüllen und Druck-/Vakuumprozess von 60 Sek.
3. Aushärten (LED-UV-Härtung 30 Sek. und mit 95-98 % Unsichtbarkeit nach dem Aushärten)



Jeder kann nach einer kurzen Einführung Steinschläge reparieren

Unser System ist so einfach zu bedienen, dass JEDER

– nach einer kurzen Einführung – die Arbeit ausführen kann.


Es sind also keine besonderen Voraussetzungen nötig. Für Kfz-Werkstätten liegt es daher nahe, ihren Kunden diesen Service anzubieten.



Schöne und langlebige Reparaturen

Unser speziell entwickeltes Harz unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht. Die besondere Viskosität sorgt dafür, dass es selbst in die kleinsten Risse fließt, was sich darauf auswirkt, wie effizient die Risse im Schadensbereich verbunden werden und damit auf Qualität und Lebensdauer der Reparatur. Zudem vergilbt das Harz nicht mit der Zeit. Das Ergebnis ist eine schönere Reparatur.


Auch unser Deckharz unterscheidet sich in mehreren Bereichen. Wie das Harz vergilbt es nicht mit der Zeit und zeichnet sich zudem durch eine sehr hohe Verschleißfestigkeit aus. Das sichert eine lange Lebensdauer und eine schönere Reparatur.

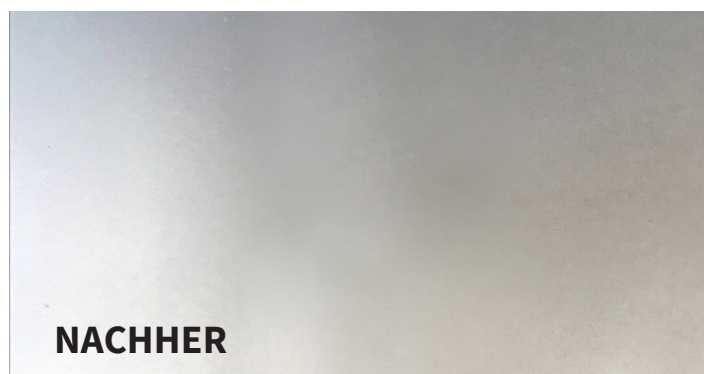

In der Werkstatt oder unterwegs

Die meisten Steinschlagreparaturverfahren nutzen Vakuumtechnik, was den mobilen Einsatz oft zur Herausforderung macht. Mit unserem eigenentwickelten,

designgeschützten Druck-/Vakuumwerkzeug können Reparaturen sowohl beim Kunden als auch in der Werkstatt durchgeführt werden. Eine Steinschlagreparatur erfordert KEINEN Zugang zu Strom.

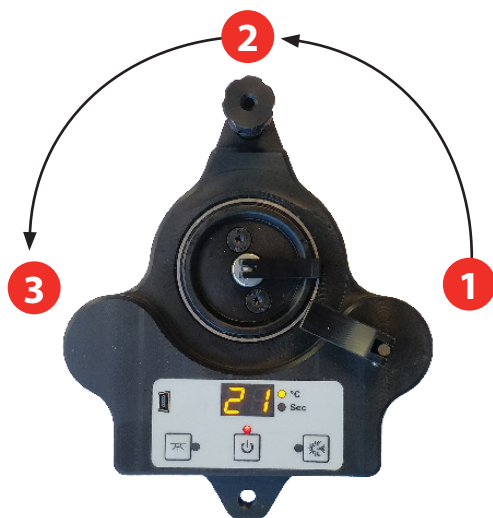

Auch in Eigenmarke erhältlich und mit allem für einen erfolgreichen Start


Auf Großhandelsebene wird das Produktsortiment auch in Eigenmarke angeboten. Neben der obligatorischen Schulung und Betreuung der Mitarbeiter bieten wir auch Marketingmaterial an, damit Sie als Großhändler gut und schnell durchstarten können, zum Beispiel:

- Broschüren
- Demonstrationsvideo mit eigenen Mitarbeitern
- Website-Setup mit Kundensupport-Funktion
- Aufkleber zum Abdecken des Steinschlags mit Kontaktdaten





NEU



K4200i

Artikel #	Bezeichnung
K4200i-3	Automatisches Vakuumsystem
K4200i-2	Blauer Schlauch mit Schnellanschlüssen, für K4200i-3
K4213-2	Reparatureinheit 3in1
3027	Ladekabel
K4221-1	Bohrmaschine 3,6 V inkl. Ladekabel
K4212-5	Glasbohrer kugelförmig x 5
K4208-1	Druck-/Vakuumstempel und Spritze
K4220	Steinschlagöffner
K4230	Härtefilm quadratisch x 5
K4211	Schaberklingen x 5
K4205	Deckharz 5 ml
K4214-1	Spiegel mit Saugnapf verstellbar
910008	Spritze mit Nadel
K4207-1	Gele 10 ml
K4202	Harz 5 ml
K4206-1	Politur 10 ml
3012	Koffer für K4200C und K4200H
2060	Feuerzeug
4008	Ladegerät 220 V
K4202-2	Harz Set (10 x Pipetten)
4008-i	Ladegerät 12,6 V
K4208-i	Injektor mit Schnellanschluß



Komplettes System zur Reparatur von Steinschlägen und Rissen, mit vollautomatischem Druck & Vakuum. Sie bekommen zwei Systeme in einem, da Sie die Wahl zwischen vollautomatischem und manuellem Druck und Vakuum haben. Mit 95–98 % Unsichtbarkeit nach dem Aushärten.

Unser patentiertes 3-in-1-System mit drei Positionen, von denen jede ihren eigenen Prozess hat.

- Erhitzen auf ca. 60 Grad, um Feuchtigkeit und Wasser zu entziehen, und Kühlen auf ca. 25 Grad.
- Vollautomatischer Druck & Vakuum, 6 Min.
- UV-Licht zum Aushärten, 30 Sekunden.

Enthält Harz für 45 Reparaturen. Alle Geräte, die mit Strom versorgt werden, sind kabellos und wiederaufladbar. Zeitaufwand: 8–10 Minuten.



NEU



K4200i-1

Artikel #	Bezeichnung
K4200i-3	Automatisches Vakuumsystem
K4200i-2	Blauer Schlauch mit Schnellanschlüssen, für K4200i-3
K4213-3	Reparatureinheit 2in1
3027	Ladekabel
K4221-1	Bohrmaschine 3,6 V inkl. Ladekabel
K4212-5	Glasbohrer kugelförmig x 5
K4208-1	Druck-/Vakuumstempel und Spritze
K4220	Steinschlagöffner
K4230	Härtefilm quadratisch x 5
910008	Spritze mit Nadel
K4211	Schaberklingen x 5
K4205	Deckharz 5 ml
K4214-1	Spiegel mit Saugnapf verstellbar
K4207-1	Gele 10 ml
K4202	Harz 5 ml
K4206-1	Politur 10 ml
3012	Koffer für K4200C und K4200H
2060	Feuerzeug
4008	Ladegerät 220 V
K4202-2	Harz Set (10 x Pipetten)
4008-i	Ladegerät 12,6 V
K4208-i	Injektor mit Schnellanschluß



Komplettes System zur Reparatur von Steinschlägen und Rissen, mit vollautomatischem Druck & Vakuum. Sie bekommen zwei Systeme in einem, da Sie die Wahl zwischen vollautomatischem und manuellem Druck und Vakuum haben. Mit 95–98 % Unsichtbarkeit nach dem Aushärten.

Unser 2-in-1-System mit drei Positionen, von denen jede ihren eigenen Prozess hat.

- Vollautomatischer Druck & Vakuum, 6 Min.
 - UV-Licht zum Aushärten, 60 Sekunden. Enthält Harz für 45 Reparaturen. Alle Geräte, die mit Strom versorgt werden, sind kabellos und wiederaufladbar.
- Zeitaufwand: 8–10 Minuten.

COBRAX^{PRO}



NEU




K4200i-4


Artikel #	Bezeichnung
K4200i-3	Automatisches Vakuumsystem
K4200i-2	Blauer Schlauch mit Schnellanschlüssen, für K4200i-3
3012	Koffer für K4200C und K4200H
4008-i	Ladegerät 12,6 V
K4208-i	Injektor mit Schnellanschluß



Ergänzungsset mit automatischem Druck & Vakuum, 6 Min. Mit diesem Set sorgen Sie jedes Mal für den richtigen Druck und das richtige Vakuum und haben Zeit für andere Arbeiten. Alle Geräte, die mit Strom versorgt werden, sind kabellos und wiederaufladbar.

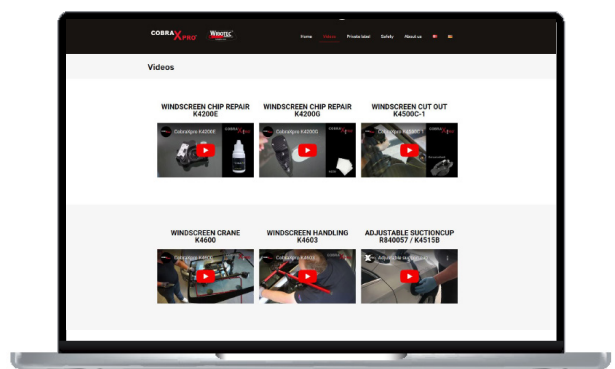

Demonstrationsvideos auf
cobraxpro.com



K4200C

Artikel #	Bezeichnung
K4213-2	Reparatureinheit 3in1
K4213	Reparatureinheit
K4215A	UV-Led Lampe 30 Sek. Härtezeit
3027	Ladekabel
K4221-1	Bohrmaschine 3,6 V inkl. Ladekabel
K4212-5	Glasbohrer kugelförmig x 5
K4208-1	Druck-/Vakuumstempel und Spritze
K4220	Steinschlagöffner
K4219	Glassprungöffner
K4230	Härtefilm quadratisch x 5
K4210	Härtefilm Rolle
K4211	Schaberklängen x 5
K4205	Deckharz 5 ml
K4214-1	Spiegel mit Saugnapf verstellbar
910008	Spritze mit Nadel
K4207-1	Gele 10 ml
K4202	Harz 5 ml
K4206-1	Politur 10 ml
3012	Koffer für K4200C und K4200H
2060	Feuerzeug
4008	Ladegerät 220 V
K4202-2	Harz Set (10 x Pipetten)
K4202-3	Harz Set 1 (K4208-1, 910008, K4202)
K4202-4	Deckharz Set 2 (K4211, K4230, K4205)


Komplettes System zur Reparatur von Steinschlägen und Rissen. Mit 95–98 % Unsichtbarkeit nach dem Aushärten.

Unser patentiertes 3-in-1-System mit 3 Positionen, von denen jede ihren eigenen Prozess hat.

- Erhitzen auf ca. 60 Grad, um Feuchtigkeit und Wasser zu entziehen, und Kühlen auf ca. 25 Grad.
- Injektor Druck & Vakuum.
- UV-Licht zum Aushärten, 30 Sekunden.

Enthält Harz für ca. 75 Reparaturen. Der Einsatz ist beweglich und wird an der Windschutzscheibe befestigt, sodass alles griffbereit ist. Alle Geräte, die mit Strom versorgt werden, sind kabellos und wiederaufladbar. Zeitaufwand: 5–7 Minuten.





K4200H

Artikel #	Bezeichnung
K4213-2	Reparatureinheit 3in1
K4221-1	Bohrmaschine 3,6 V inkl. Ladekabel
K4212-5	Glasbohrer kugelförmig x 5
K4208-1	Druck-/Vakuumstempel und Spritze
K4220	Steinschlagöffner
K4230	Härtefilm quadratisch x 5
K4211	Schaberklängen x 5
K4205	Deckharz 5 ml
K4214-1	Spiegel mit Saugnapf verstellbar
910008	Spritze mit Nadel
K4207-1	Gele 10 ml
K4202	Harz 5 ml
K4206-1	Politur 10 ml
3012	Koffer für K4200C und K4200H
2060	Feuerzeug
4008	Ladegerät 220 V
K4202-2	Harz Set (10 x Pipetten)
K4202-3	Harz Set 1 (K4208-1, 910008, K4202)
K4202-4	Deckharz Set 2 (K4211, K4230, K4205)




Komplettes System zur Reparatur von Steinschlägen. Mit 95–98 % Unsichtbarkeit nach dem Aushärten.

Unser patentiertes 3-in-1-System mit 3 Positionen, von denen jede ihren eigenen Prozess hat.

- Erhitzen auf ca. 60 Grad, um Feuchtigkeit und Wasser zu entziehen, und Kühlen auf ca. 25 Grad.
- Injektor Druck & Vakuum.
- UV-Licht zum Aushärten, 30 Sekunden.

Enthält Harz für ca. 75 Reparaturen. Der Einsatz ist herausnehmbar und am Fenster befestigt, sodass alles griffbereit ist. Alle Geräte, die mit Strom versorgt werden, sind kabellos und wiederaufladbar. Zeitaufwand: 5–7 Minuten.



K4200D-1

Artikel #	Bezeichnung
K4213-2	Reparatureinheit 3in1
3027	Ladekabel
K4214-1	Spiegel mit Saugnapf verstellbar
K4208-1	Druck-/Vakuumstempel und Spritze
K4230	Härtefilm quadratisch x 5
K4211	Schaberklingen x 5
K4202	Harz 5 ml
K4205	Deckharz 5 ml
K4206-1	Politur 10 ml
910008	Spritze mit Nadel
3012	Koffer für K4200C und K4200H




Reparaturbrücke zur Reparatur von Steinschlägen. Mit 95–98 % Unsichtbarkeit nach dem Aushärten.

Unser patentiertes 3-in-1-System mit 3 Positionen, von denen jede ihren eigenen Prozess hat.

- Erhitzen auf ca. 60 Grad, um Feuchtigkeit und Wasser zu entziehen, und Kühlen auf ca. 25 Grad.
- Injektor Druck & Vakuum.
- UV-Licht zum Aushärten, 30 Sekunden.

Enthält Harz für 35 Reparaturen. Der Einsatz ist herausnehmbar und am Fenster befestigt, sodass alles griffbereit ist. Alle Geräte, die mit Strom versorgt werden, sind kabellos und wiederaufladbar. Zeitaufwand: 5–7 Minuten.



K4200D

Artikel #	Bezeichnung
K4213-2	Reparatureinheit 3in1
3027	Ladekabel
K4214	Spiegel mit Saugnapf
K4208-1	Druck-/Vakuumstempel und Spritze
K4230	Härtefilm quadratisch x 5
K4211	Schaberklängen x 5
K4202	Harz 5 ml
K4205	Deckharz 5 ml
K4206-1	Politur 10 ml
910008	Spritze mit Nadel
3010	Koffer für K4200D




Reparaturbrücke zur Reparatur von Steinschlägen. Mit 95–98 % Unsichtbarkeit nach dem Aushärten.

Unser patentiertes 3-in-1-System mit 3 Positionen, von denen jede ihren eigenen Prozess hat.

- Erhitzen auf ca. 60 Grad, um Feuchtigkeit und Wasser zu entziehen, und Kühlen auf ca. 25 Grad.
- Injektor Druck & Vakuum.
- UV-Licht zum Aushärten, 30 Sekunden.

Enthält Harz für 35 Reparaturen. Alle Geräte, die mit Strom versorgt werden, sind kabellos und wiederaufladbar.
Zeitaufwand: 5–7 Minuten.



K4200K

Artikel #	Bezeichnung
K4213-2	Reparatureinheit 3in1
3027	Ladekabel
K4208-1	Druck-/Vakuumstempel und Spritze
K4202-2	Harz Set (10 x Pipetten)
4008	Ladegerät 220 V
3012	Koffer für K4200C und K4200H



Ergänzungsset mit 3-in-1. Mit diesem Set können Sie Ihr altes Set mit dem einzigartigen 3-in-1 ergänzen und die perfekte Steinschlagreparatur durchführen.

Unser patentiertes 3-in-1-System mit 3 Positionen, von denen jede ihren eigenen Prozess hat.

- Erhitzen auf ca. 60 Grad, um Feuchtigkeit und Wasser zu entziehen, und Kühlen auf ca. 25 Grad.
- Injektor Druck & Vakuum.
- UV-Licht zum Aushärten, 30 Sekunden.

Alle Geräte, die mit Strom versorgt werden, sind kabellos und wiederaufladbar. Zeitaufwand: 5–7 Minuten.



NEU



K4200L

Artikel #	Bezeichnung
K4213-3	Reparatureinheit 2in1
3027	Ladekabel
K4208-1	Druck-/Vakuumstempel und Spritze
3012	Koffer für K4200C und K4200H
4008	Ladegerät 220 V
K4202-2	Harz Set (10 x Pipetten)



Ergänzungsset mit 2-in-1. Mit diesem Set können Sie Ihr altes Set mit dem einzigartigen 2-in-1 ergänzen und die perfekte Steinschlagreparatur durchführen.

Unser 2-in-1-System mit 2 Positionen, von denen jede ihren eigenen Prozess hat.

- Injektor Druck & Vakuum.
- UV-Licht zum Aushärten, 60 Sekunden.

Enthält Harz für 10 Reparaturen. Alle Geräte, die mit Strom versorgt werden, sind kabellos und wiederaufladbar. Zeitaufwand: 2-3 Minuten.



K4200G

Artikel #	Bezeichnung
K4213-3	Reparatureinheit 2in1
K4221-1	Bohrmaschine 3,6 V wiederaufladbar
K4208-1	Vakuuminjektor Kunststoff
K4211	Schaberklängen x 5
K4230	Härtefilm quadratisch x 5
K4205	Deckharz 5 ml
4026	Hartmetallsonde
k4202-2	Harz Set (10 x Pipetten/Ampulle)
K4212-5	Glasbohrer kugelförmig 5 Stück
K4214-1	Spiegel mit Saugnapf verstellbar
K4206-1	Politur (10 ml)
4029	Kartonage
4030	Schaumstoffeinlage 2-in-1-Set



System zur Reparatur von Steinschlägen. Mit 95–98 % Unsichtbarkeit nach dem Aushärten.

Unser 2-in-1-System mit 2 Positionen, von denen jede ihren eigenen Prozess hat.

- Injektor Druck & Vakuum.
- UV-Licht zum Aushärten, 60 Sekunden.

Enthält Harz für 10 Reparaturen. Alle Geräte, die mit Strom versorgt werden, sind kabellos und wiederaufladbar. Zeitaufwand: 2–3 Minuten.

COBRAX^{PRO}

REPARATUR SYSTEME



K4200i



K4200C



K4200H



K4200G

Steinschlag	●	●	●	●
Riss		●		
Automatischer Druck/Vakuum	●			
3-in-1*	●	●	●	
2-in-1 (K4213-3)				●
Inklusive Verbrauchsmaterial	●	●	●	●
Harz für x Reparaturen	45	75	75	10

*Alle Systeme können mit unserem 2in1 zu einem reduzierten Preis geliefert werden

UNSERE REPARATURBRÜCKEN



Reparatureinheit 3in1 (K4213-2)

Unser patentiertes 3-in-1-System mit 3 Positionen, von denen jede ihren eigenen Prozess hat.

- Erhitzen auf ca. 60 Grad, um Feuchtigkeit und Wasser zu entziehen, und Kühlen auf ca. 25 Grad.
- Injektor Druck & Vakuum.
- UV-Licht zum Aushärten, 30 Sekunden.
- Schaltet das Licht automatisch aus, wenn es umgedreht wird. Schützt die Augen vor UV-Licht.



Reparatureinheit 2in1 (K4213-3)

Unser 2-in-1-System mit 2 Positionen, von denen jede ihren eigenen Prozess hat.

- Injektor Druck & Vakuum.
- UV-Licht zum Aushärten, 60 Sekunden.



Reparatureinheit 2in1 mit UV-Härtung unter Druck (K4213-4)

Unser 2-in-1-System mit 2 Positionen, von denen jede ihren eigenen Prozess hat.

- Injektor Druck & Vakuum.
- UV-Licht zum Aushärten, 60 Sekunden + extra UV-Licht zum Aushärten unter Druck

ERGÄNZUNGSSYSTEME



K4200i-4



K4200K



K4200L



K4200D-1

Steinschlag	●	●	●	●
Riss				
Automatischer Druck/Vakuum	●			
3-in-1		●		●
2-in-1 (K4213-3)			●	
Inklusive Verbrauchsmaterial		●	●	●
Harz für x Reparaturen	0	10	10	35



Herausnehmbarer Einsatz in allen unseren Systemen

(außer unseren K4200i-Systemen und K4200D).

Lässt sich leicht aus dem Koffer herausnehmen und auf der Windschutzscheibe platzieren. So haben Sie unabhängig von den Arbeitsbedingungen alles griffbereit.



AUTOGLAS REPARATUR VERBRAUCHSMATERIAL



K4208-1

Druck-/Vakuumstempel und Spritze



K4202P-2

Extreme Clear Harz (10 x Pipetten)



K4208P-3

Extreme Clear Harz 100 Stück (10 x 10 Pipetten)



K4202P-1

Extreme Clear Harz Set 1 (K4208-1, K4202P-2)



K4202P-3

Extreme Clear Harz Set 1 (K4208-1, 910008, K4202P)



K4202P

Extreme Clear Harz 5 ml



K4203P

Extreme Clear Harz 20 ml



K4204P

Extreme Clear Harz 50 ml



K4202-4

Extreme Clear Deckharz Set 2 (K4211, K4230, K4205)



K4205

Extreme Clear Deckharz 5 ml



K4206-1

Politur 10 ml



K4206

Politur 20 ml



K4207-1

Reinigungsgel 10 ml



K4207

Reinigungsgel 50 ml



K4202
Harz 5 ml



K4203
Harz 20 ml



K4204
Harz 50 ml



910028
Harz 01 3 ml



910028A
Harz 01 5 ml



910028B
Harz 01 10 ml



910003
Harz 1 3 ml



910003A
Harz 1 5 ml



910003B
Harz 1 10 ml



910002
Harz 1,6 3 ml



910002A
Harz 1,6 5 ml



910002B
Harz 1,6 10 ml



910004
Harz 2 3 ml



910004A
Harz 2 5 ml



910004B
Harz 2 10 ml



AUTOGLAS REPARATUR VERBRAUCHSMATERIAL



910022
Deck-Harz 3 ml



910022A
Deckharz 5 ml



910022B
Deck-Harz 10 ml



910013
Politur 10 ml



910023
Schmiermittel Saugheber 10 ml



K4211
Schaberklngen x 5



910024A
Schaberklngen x 100



K4230
Härfilm quadratisch x 5




910009
Härfilm x 5



K4210
Härfilm Rolle 25 m



K4209
Spritzen mit Nadeln x 5



K4212-5
Glasbohrer kugelförmig x 5



K4212
Glasbohrer kugelförmig



910010C
Glasbohrer zylindrisch



K4225
Dichtung für K4208-1



910007
Dichtung für Injektor 910018




4008
Ladegerät 220 V




3027
Ladekabel



4008-i
Ladegerät 12,6 V



3018
Elektronisches Ersatzteil für K4213-2



4030
Schaumstoffeinlage für K4200G



4004
Batterie 3,6 V für frühere Bohrmaschine



K4223
Saugheber für UV-Lampe und Scheibensprungöffner x 4



4029
Kartonage für K4200G



3012
Koffer für alle Systeme mit herausnehmbaren Einsätzen



3010
Koffer für K4200D



K4200i-3
Automatisches Vakuumssystem



K4213-2
Reparatureinheit 3in1 30 Sek. UV



K4213-4
Reparatureinheit 2in1 mit UV-Härtung unter Druck 60 Sek. UV



K4213-3
Reparatureinheit 2in1 60 Sek. UV



K4221
Heat Gun & Cooler 8 V



K4213-1
Reparatureinheit Aluminium mit
Saugnapf für Risse



K4213
Reparatureinheit für Risse



910019
Reparatureinheit Aluminium mit
Saugnapf



K4208-i
Injektor mit Schnellanschluß



K4214-1
Spiegel mit Saugnapf verstellbar



K4214
Spiegel mit Saugnapf



K4219
Glassprungöffner



K4221-1
Bohrmaschine 3,6 V inkl.
Ladekabel



K4215A
UV-Led Lampe 30 Sek. Härtezeit



K4220
Steinschlagöffner



K4227
Spitze für Steinschlagöffner



2060
Feuerzeug



K4200i-2
Blauer Schlauch mit
Schnellanschlüssen, für K4200i-3



910016
Mityvac Druck-/Vakuumpumpe

Blitzschnelles Ausschneiden von nur einer Person

Es gibt mehrere Systeme für das Ausschneiden von Autoglas auf dem Markt, aber unseres zeichnet sich insbesondere in den folgenden Bereichen aus.

- Geschwindigkeit
- Bis zu 65 % Zeitersparnis
- Ressourcenverbrauch
- Auch für schwierige Autoglastypen geeignet



Ausschneiden – 1-Mann-Ausschnitt

1-Mann-Windschutzscheibenausschnitt

In unseren Systemen mit Austrenneinheit dient die Einheit

als zusätzliche Hand. Aus diesem Grund kann das Austrennen von nur einer Person durchgeführt werden. Die Austrenneinheit lässt sich einfach die 4–5 Mal umplatzieren, die für den Ausschneidevorgang erforderlich sind.



Anker mit Saugnapf

Für schwierige Autoglastypen geeignet

Bei vielen Pkw und Transportern können die Platzverhältnisse eine Herausforderung darstellen. In solchen Fällen können Standardwerkzeuge nicht verwendet werden, ohne das Fahrzeug zu beschädigen. Unsere Autoglas-Austrenntechnik hingegen eignet sich für alle Arten und bei:

- Begrenzte Platzverhältnisse (Armaturenbrett)
- Das Fahrzeug ist ein Transporter



Durchführung von Draht mit Drahtstarter

Für alle Draht- und Fadentypen

Unsere Systeme arbeiten mit allen Drahttypen:

- Dreikantiger Draht (Zugfestigkeit bis zu 200 kg)
- Vierkantiger Draht (Zugfestigkeit bis zu 185 kg)
- Faserfaden (Zugfestigkeit bis zu 260 kg)

Kabineninnenschutz

Bei Verwendung unserer beiden Arten von Schonern

- Armaturenbrett Schonern mit Saugnapf
- Armaturenbrett Schonern, gerade

lässt sich eine Beschädigung des Innenraums während des Ausschneidevorgangs leicht vermeiden.



Armaturenbrett Schonern mit Saugnapf

Jeder kann nach einer kurzen Einführung die Arbeit ausführen

Unser Austrennsystem ist super einfach zu bedienen und jeder kann nach einer kurzen Einführung Autoglas ausschneiden.



Armaturenbrett Schonern Metall

Auch in Eigenmarke erhältlich und mit allem, was für einen erfolgreichen Start nötig ist

Auf Großhandelsebene wird das Produktsortiment auch in Eigenmarke angeboten. Neben der obligatorischen Schulung und Betreuung der Mitarbeiter bieten wir auch Marketingmaterial an, damit Sie als Großhändler gut und schnell durchstarten können, zum Beispiel:

- Programmbroschüre
- Demonstrationsvideo mit eigenen Mitarbeitern
- Website-Setup mit Kundensupport-Funktion
- Eigenes Logo auf Systemen und Verbrauchsmaterialien



Plast Schonern gerade mit Saugnapf



Schonern mit 60-Grad-Biegung




NEU



K4500C-2

Artikel #	Bezeichnung
K4500C-2B	Austrenneinheit
3014	Drahthalter für Austrenneinheit
K4500K	Drahtstarter mit T-Griff mit Loch
K4500L	Armaturen Brett Schoner mit Saugnapf
R840049A	Plast Schoner abgewinkelt
3022	Bitshalter
3023	Cuttermesser
K45HGF-5	Trennschnur Zugfestigkeit 260 kg
R930019C	Vierkantig Schneidedraht 50 m 0,6 mm spez. für Cut-out Set
3011	Koffer für K4500C-2



K45HGF-5



K45HGF-3



K45HGF-7



K45HGF-8



K45HGF-6



R930019C



K4550A



K4500H

Ein-Mann-Windschutzscheibenausschnitt-Kit mit Einstellung. Dieses Kit enthält eine verstellbare Spule, bei der der Winkel geändert werden kann, um einen stabilen Zug am Draht zu gewährleisten.

Es wird mit Trennschnur oder Metaldraht verwendet. Die Einstellung stellt sicher, dass der Draht immer im richtigen Winkel ist, wodurch das Risiko eines Drahtbruchs minimiert wird. Zusätzlich sorgt die Einstellung dafür, dass immer Platz für den Schrauber ist. Ein Gegenhalter wird außen an der Windschutzscheibe angebracht, die Austrenneinheit innen an der Windschutzscheibe. Es kann ein Akku-Bohrschrauber verwendet werden.

Enthält 50 m vierkantigen Schneidedraht und 100 m Trennschnur. Zeitaufwand: 10 Minuten.




NEU



K4500C-4

Artikel #	Bezeichnung
K4500C-4	Double Cut-Out Pro
3014	Drahthalter für Austrenneinheit
K4500K	Drahtstarter mit T-Griff mit Loch
K4500L	Armaturen Brett Schoner mit Saugnapf
R840049A	Plast Schoner abgewinkelt
3022	Bitshalter
3023	Cuttermesser
K4500C-5	Gegenhalter



K45HGF-5



K45HGF-3



K45HGF-7



K45HGF-8



K45HGF-6



R930019C



K4550A



K4500H

Ein-Mann-Windschutzscheibenausschnitt-Kit mit doppelter Einstellung.

Das Kit hat zwei verstellbare Spulen, deren Winkel verändert werden kann, was einen gleichmäßigen Zug am Draht ergibt. Die doppelten Saugnapfe halten den Zug stabil, und der Gegenhalter erlaubt es, den Draht auf einer Spule zu spannen, während er auf der anderen gelöst wird, sodass er viele Male wiederverwendet werden kann, ohne zu reißen.

60 % aller Scheibenwechsel werden mit beiden Spulen von der Mitte aus geschnitten. Bei den übrigen 40 % wird das System auf einer Seite montiert und auf die gegenüberliegende Seite umgesetzt. Bei Lkw sind je nach Modell bis zu 3 Umsetzungen nötig.

Wird mit Trennschnur oder Metalldraht verwendet. Die Einstellung hält den richtigen Drahtwinkel und lässt Platz für einen Akku-Schrauber. Enthält 50 m vierkantigen Schneidedraht und 100 m Trennschnur. Zeitaufwand: ca. 10 Minuten.



K4500C-1

Artikel #	Bezeichnung
K4500C-1B	Austrenneinheit
3014	Drahthalter für Austrenneinheit
K4500K	Drahtstarter mit T-Griff mit Loch
K4500L	Armaturen Brett Schoner mit Saugnapf
R840049A	Plast Schoner abgewinkelt
3022	Bitshalter
3023	Cuttermesser
K45HGF-5	Trennschnur Zugfestigkeit 260 kg
R930019C	Vierkantig Schneidedraht 50 m 0,6 mm spez. für Cut-out Set
3011	Koffer für K4500C-2



K45HGF-5



K45HGF-3



K45HGF-7



K45HGF-8



K45HGF-6



R930019C



K4550A



K4500H

Ein-Mann-Windschutzscheibenausschnitt-Kit. Dieses Kit enthält eine Spule und sorgt für einen stabilen Zug am Draht, verwendet mit Trennschnur oder Metaldraht. Ein Gegenhalter wird außen an der Windschutzscheibe angebracht, die Austrenneinheit innen an der Windschutzscheibe. Es kann ein Akku-Bohrschrauber verwendet werden.

Enthält 50 m vierkantigen Schneidedraht und 100 m Trennschnur. Zeitaufwand: 10 Minuten.



K4500

Artikel #	Bezeichnung
K4513	Selbstspannender Drahtgriff mit Saugnapf
2086-2087	Schnellkupplung
K4500L	Armaturen Brett Schoner mit Saugnapf
R840049A	Plast Schoner abgewinkelt
K4501	Dreikantig Schneidedraht 25 m
2090	Koffer für K4500
K4514	Drahtstarter mit T-Griff
2085	Cut out Feder



K4503



K4503-1



K4501




K4502

Ein-Mann-Windschutzscheibenausschnitt-Kit.

Dieses Kit verwendet die bekannte Federtechnik und wird mit Metalldraht verwendet. Außen werden selbstspannende Drahtgriffe verwendet, die Ausschnittfeder wird innen an der Windschutzscheibe montiert.

Enthält 25 m dreikantigen Schneidedraht. Zeitaufwand: 10 Minuten.

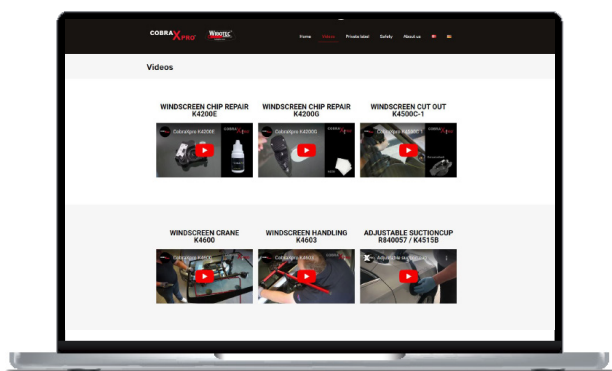

Demonstrationsvideos auf
cobraxpro.com





AUSTAUSCH SYSTEME



R930116



K4500



K4500C-1



K4500C-2

	Benötigte Zeit	30 Min.	10 Min.	10 Min.	10 Min.
IM KIT ENTHALTEN	1-Mann		●	●	●
	2-Mann	●			
	Einstellbare Spindel				●
	Federzug		●		
	Drahtstarter	●	●	●	●
	K45HGF-5 (fiber)			●	●
	R930019C ()			●	●
	K4501 ()		●		
KANN VERWENDET WERDEN MIT	Akku-Maschine			●	●
	K45HGF-65 (fiber)			●	●
	R930019C ()				
	K4501()	●			
	K4500H (fiber)			●	●
	K4550A ()			●	●
	K4503 ()	●	●		
	K4503-1 ()	●	●		
	K4502 ()	●	●		
	K4504 (gold)	●			
	R840016 (piano)	●			

Kann separat gekauft werden



AUSTAUSCH VERBRAUCHSMATERIAL



K45HGF-5

Trennschnur.

- Länge: 100 M
- Durchmesser: 1,1 mm.
- Zugfestigkeit: 260 kg/2600 N.
- Profil: geflochten/rund.
- Material: Kein Silikon.
- Anwendung: Ausschnittsystem mit Akku-Maschine.
- Übertrifft andere auf dem Markt in Bezug auf die Zugfestigkeit deutlich.
- Die Trennschnur kann wiederverwendet werden.



K45HGF-65

Trennschnur.

- Länge: 65 M
- Durchmesser: 1,1 mm.
- Zugfestigkeit: 260 kg/2600 N.
- Profil: geflochten/rund.
- Material: Kein Silikon.
- Anwendung: Ausschnittsystem mit Akku-Maschine.
- Übertrifft andere auf dem Markt in Bezug auf die Zugfestigkeit deutlich.
- Die Trennschnur kann wiederverwendet werden.



K4503-1

Vierkantig Schneidedraht.

- Länge: 50 M.
- Durchmesser: 0,6 mm.
- Zugfestigkeit: 185 kg/1850 N.
- Profil: Vierkantig.
- Material: Stahl.
- Anwendung: Manuelles Schneiden (Ziehen)



K4503

Vierkantig Schneidedraht.

- Länge: 25 M.
- Durchmesser: 0,6 mm.
- Zugfestigkeit: 185 kg/1850 N.
- Profil: Vierkantig.
- Material: Stahl.
- Anwendung: Manuelles Schneiden (Ziehen)



R930019C

Vierkantig Schneidedraht Spezial.

- Länge: 50 M.
- Durchmesser: 0,6 mm.
- Zugfestigkeit: 170 kg/1700 N.
- Profil: Vierkantig.
- Material: Stahl.
- Anwendung: Manuelles Schneiden (Ziehen) und Schnitzen mit Akku-Maschine



K4550A

Vierkantig Schneidedraht Spezial.

- Länge: 50 M.
- Durchmesser: 0,6 mm.
- Zugfestigkeit: 170 kg/1700 N.
- Profil: Vierkantig.
- Material: Stahl.
- Anwendung: Manuelles Schneiden (Ziehen) und Schnitzen mit Akku-Maschine



K4501

Dreikantig Schneidedraht.

- Länge: 25 M.
- Durchmesser: 0,6 mm.
- Zugfestigkeit: 200 kg/2000 N.
- Profil: Dreieckig.
- Material: Stahl.
- Anwendung: Manuelles Schneiden (Ziehen)




K4502

Dreikantig Schneidedraht.


- Länge: 50 M.
- Durchmesser: 0,6 mm.
- Zugfestigkeit: 200 kg/2000 N.
- Profil: Dreieckig.
- Material: Stahl.





K4500C-2B – unsere brandneue und einstellbare Austrenneinheit mit vielen Vorteilen!

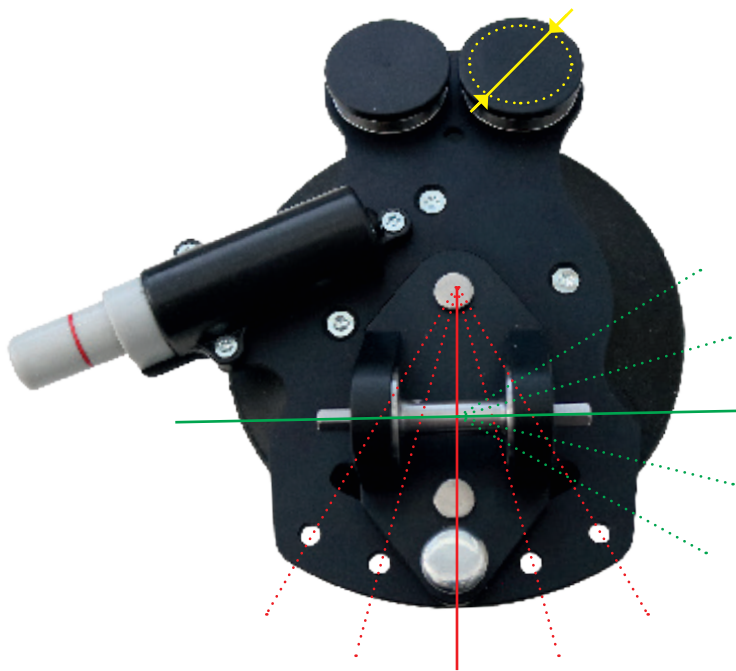


- Einstellmöglichkeit zur optimalen Positionierung der Drahtrollen in Bezug auf Fensterecken, so dass der Winkel des Schneidedrahts immer optimal ist.
- Größere Drahtrollen – d. h. größere Auflagefläche und Entlastung des Schneidedrahtes.
- Einstellmöglichkeit zum leichteren Anschließen des Schraubers bei Platzmangel.

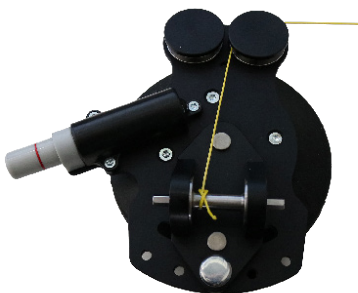

Von Ø17 mm (K4500C-1B) Auf Ø30 mm (K4500C-2B)

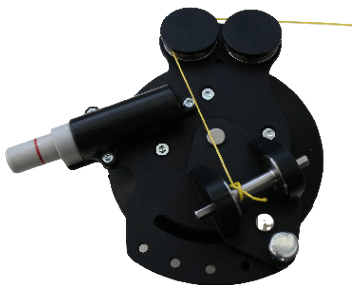



K4500C-2B
Austrenneinheit HD



K4500C-1B
Austrenneinheit



K4500C-5B
Rüsten Sie Ihre Einzelversion auf die Doppelversion auf



3014
Drahhalter für Austrenneinheit



K45HGF-5
Tretnschnur 100 m für Cutout Set
Zugfestigkeit 260 kg/2600 N.



K45HGF-65
Tretnschnur 65 m für Cutout Set
Zugfestigkeit 260 kg/2600 N.



K4503
Vierkantig Schneidedraht 25 m, 0,6 mm Zugfestigkeit 185 kg/1850 N.



K4503-1
Vierkantig Schneidedraht 50 m, 0,6 mm Zugfestigkeit 185 kg/1850 N.



R930019C
Vierkantig Schneidedraht 50 m 0,6 mm spez. für Cut-out Set
Zugfestigkeit 170 kg/1700 N. Sehr flexibel.



K4550A
Vierkantig Schneidedraht 50 m 0,6 mm spez. für Cut-out Set
Zugfestigkeit 170 kg/1700 N.



K4501
Dreikantig Schneidedraht 25 m 0,6 mm Zugfestigkeit 200 kg/2000 N.



K4502
Dreikantig Schneidedraht 50 m 0,6 mm Zugfestigkeit 200 kg/2000 N.



R930017B
Golddraht 3 m



K4504
Golddraht 22,5 m



R840016
Pianodraht 10 m



R930157
Applikatoren 105 mm



K45HGF-3

Trennschnur 100 m für Cut-out Set orange Zugfestigkeit 180 kg/1800 N.



K45HGF-7

Trennschnur 100 m für Cut-out Set grün Zugfestigkeit 210 kg/2100 N.



K45HGF-8

Trennschnur 100 m für Cut-out Set weiß Zugfestigkeit 210 kg/2100 N.



K45HGF-6

Trennschnur 100 m für Cut-out Set pink Zugfestigkeit 170 kg/1700 N.



K4500H

Spider Trennschnur P8 für Cutout Set Zugfestigkeit 165 kg/1650 N.



K4500W

Drahtstopper für Ausschnitt mit Trennschnur und Metalledraht



AUTOGLAS AUSTAUSCH VERBRAUCHSMATERIAL



R930157C
Applikatoren 130 mm



K4902-1
CobraXpro MS Scheibenklebstoff 600 ml



K4900-1
CobraXpro MS Scheibenklebstoff 290 ml



K4500S
Schwamm zum Entfernen von Silikon vom Glas 10 Stück



K4500T
Schwamm zum Entfernen von Silikon vom Glas 100 Stück



K4903
Keramikreiniger 500 ml Spray



K4916
Carbonfaser-Glastuch 40 x 40 cm (3 Stück)




K4917
Carbonfaser-Glastuch Set mit Keramikreiniger



K4510B
Falzschaberklängen 12 mm breit, abgerundete Ecken x 10



K4511B
Falzschaberklängen 16 mm breit, abgerundete Ecken x 10



K4512B
Falzschaberklängen 20 mm breit, abgerundete Ecken x 10



K4510
Falzschaberklängen 12 mm breit x 10



K4511
Falzschaberklängen 16 mm breit x 10



K4512
Falzschaberklängen 20 mm breit x 10



K4506
Klingen für Kaltmesser 19 mm Ultrawiz



K4507
Klingen für Kaltmesser 25 mm Ultrawiz



K4525
Klingen L-Form 25 mm für
Luftschneider



R950072
Klinge gerade/gebogen 35 mm f.
Luftschneider



R950097
Klinge gerade 57 mm für
Luftschneider



R950081
Klinge gerade 90 mm für
Luftschneider



ESB-1304
Verzahnte Klinge 100 mm Ausrichter



EES-804
Hülle für 100 mm Klinge Ausrichter



ESB-1308
Verzahnte Klinge 200 mm Ausrichter



EES-808
Hülle für 200 mm Klinge
Ausrichter



ESB-1312
Verzahnte Klinge 300 mm Ausrichter



EES-812
Hülle für 300 mm Klinge Ausrichter



SHP-150-02
Pumpe für K4500C-1B



K4517B
Saugnapf für Scheibentisch



3062
Spindel für K4500C-1B



3034
Saugnapf für K4500C-1B



3011
Koffer für K4500-Systeme



2090
Koffer für K4500



K4508

Klingen für Kaltmesser 35 mm
Ultrawiz



K4524

Klingen L-Form 19 mm für
Luftschneider




11905

Kittbremse 5x5 mm Rolle 5 m



AUTOGLAS AUSTAUSCH WERKZEUG



K4500J
Drahthalter



R930116
Gegenhalter rund und
Drahthandgriff



K4513
Selbstspannender Drahthandgriff
mit Saugnapf



R930184
Selbstspannender Drahthandgriff



R840015
Austrenneinheit Satz (Pianodraht
und Handgriffe aus Holz)



R840017
Drahthandgriff, Holz



K4500K
Drahtstarter mit T-Griff mit Loch und
Schlitz



K4514
Drahtstarter mit T-Griff



R930129
Drahtstarter



K4553
Gegenhalter rund



K4515B
Doppelsaugheber mit extra Lippe
verstellbar



K4515
Doppelsaugheber mit extra
Lippe



K4515A
Doppelsaugheber



R840054
Saugheber mit Vakuumpumpe Ø 230
mm



R910056
Leistenpresse



R840053
Grosser Saugheber Pannkoke



R840051
Einzelsaugheber



K4500L
Armaturenbrett Schonert mit Saugnapf



R840048B
Armaturenbrett Schonert Metall



R840048C
Schonert mit 60-Grad-Biegung



R840049
Plast Schonert gerade mit Saugnapf



R840049A
Plast Schonert abgewinkelt



R930053
Glasschaber



K4509
Falzschabersatz mit 4 x 5 Klingen



K4509B
Falzschaber abgewinkelt mit Klingen 10x12 mm, 10x16 mm und 10x20 mm



R930021
Falzschaber mit 10 x 12 mm Klinge



R840084D
Kaltmesser Aluminium mit Ultrawiz Klingen



K4505
Kaltmesser Easy Change Ultrawiz



R950001
Pneumatisches Messer



K4516
Messer extra lang



3023
Cuttermesser



R861012A
Clip-Entferner



K4554
Leistenabzieher / Volvo



R910080
Montagespachtel



R930016E
Wischarmabzieher mit
Messingbuchse



R930016D
Wischarmabzieher 2 Arme
Heavy Duty



R930016B
Wischarmabzieher spez.



R930016A
Wischarmabzieher



K4552
Wischarmabzieher 2 Arme



3022
Bitshalter



R840018
Spitzdorn kurz abgewinkelt



R840012
Kugeldorn lang



R840011
Kugeldorn kurz



R840010A
Spitzdorn lang



R840010
Spitzdorn kurz



R840009A
Kedereinzieher mit 5 Augen



R840009
Kedereinzieher mit 5 Augen spez.
LKW



R840008
Kedereinzieher 15 mm Auge



R840007
Kedereinzieher 12 mm Auge



R840006
Kedereinzieher 11 mm Auge



R840005
Kedereinzieher 10,5 mm Auge



R840004
Kedereinzieher 9,5 mm Auge



R840003
Schnureinzieher 8 m



R840002
Schnureinzieher 7 m



R840001
Schnureinzieher 5 m



2086-2087
Schnellkupplung



2085
Cut out Feder



WSP-003-S
Spider Austrennsatz



MS-180-WSP
Spider Scheideschnur- Verlegewerkzeug



WSP-003K-2
Spider Spindel



WSP-003K-BIT-L
Spider Bit kurz



WSP-003K-BIT-K
Spider Bit kurz



WSP-003K-3
Spider Kugellager für Spindel



AUTOGLAS AUSTAUSCH WERKZEUG



K45HG-9
Milwaukee Akkuschleifer 12 V



K45HG-10
Milwaukee Akkuschleifer 12 V mit Akku



K45HG-11
Milwaukee Akkuschleifer 12 V mit Ladegerät und Akku



K45HG-21
Milwaukee Akku-Bohrschrauber 12 V mit Ladegerät und Akku



K45HG-4
Milwaukee Ladegerät 12 V



K45HG-3
Milwaukee Akku 12 V 2,0 AH



K45HG-22
Milwaukee Akku 12 V 4,0 AH



K45HGM
Milwaukee Akkupistole 12 V 310 ml mit Ladegerät und Akku



K45HGK-01
Milwaukee Akkupistole 12 V 420 ml mit Ladegerät und Akku



K45HG-8
Milwaukee Plastrohr 420 ml



K45HG-6A
Milwaukee Alurohr 420 ml



K45HGK
Milwaukee Akkupistole 12 V 600 ml mit Ladegerät und Akku



K45HG-7
Milwaukee Plastrohr 600 ml



K45HG-5A
Milwaukee Alurohr 600 ml



K45HG-1A
Milwaukee Folienbeuteladapter Rot/Schwarz



K45HG-1
Milwaukee Kartuschenadapter Schwarz/Schwarz



Don't work harder,
work smarter...



Machen Sie den Austausch
von Autoglas:


- Ein 1-Personen-Job
- Effizient
- Wirtschaftlich
- Ergonomisch

S10198 Windschutzscheibenlift


S10200 3 m langes Wandsystem

S10300 3x3m Deckenschienensystem

Mehrere Montagemöglichkeiten erleichtern die Installation

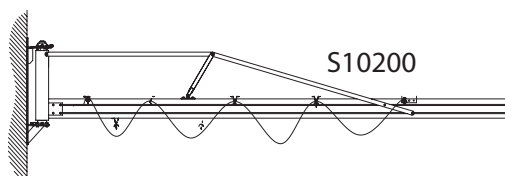

S10200

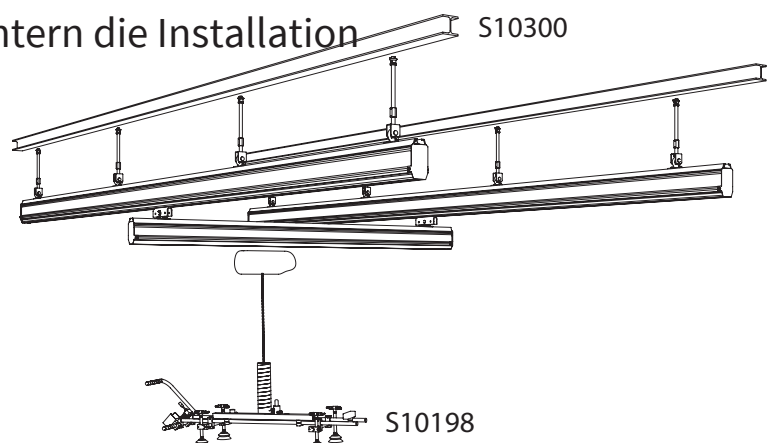

S10198



AUTOGLAS AUSTAUSCH EINRICHTUNG

NEU



K4680

Hebeeinheit für Windschutzscheiben
400 kg (2 Saugnäpfe)

NEU



K4681

Hebeeinheit für Windschutzscheiben
800 kg (4 Saugnäpfe)



K4600

Scheiben-Lift für PKW / NKW max. 40
kg



K4635

Verlängerung für Scheiben-Lift
K4600 + 15 cm



K4603

1-Mann Montagewerkzeug




K4650

Kran für Fenster und Glasdächer für
PKW / Transporter max. 80 kg



K4700

Scheiben-Lift für Bus / LKW max. 140
kg




K4600-2-3

Scheibentisch mit
Neigungsfunktion und
Vakuumsaugnapf mit
Doppellippe (für Scheibentisch
)



K4600-2-2

Scheibentisch mit Neigungsfunktion
und Vakuumsaugnapf (für
Scheibentisch)



K4600-2

Scheibentisch mit Neigungsfunktion
und Vakuumsaugnapf mit
Doppellippe (für Rollwagen)



K4600-2-1

Scheibentisch mit Neigungsfunktion
und Vakuumsaugnapf (für
Rollwagen)



R840033

Scheibentisch Kombi 100 cm



R840033A

Scheibentisch Kombi 120 cm



R840033B

Scheibentisch Kombi 130 cm



K4517

Scheibentisch Standard



K4517A

Scheibentisch Luxus



41JM30
Arbeitsstufe 30 cm



41JM52
Arbeitsstufe 52 cm



R840046A
Sitzschoner doppelt (auch mit Ihrem Logo)



R840045A
Fahrzeugschoner (auch mit Ihrem Logo)



R870040
Scheibenregal Transporter 4 Plätze



R870030
Scheibenregal Wandmontage 3 Lagerplätze



R870045
Scheibenregal Transporter 5 Plätze



R870020
Scheibenregal einfach 15 Lagerplätze




R870010
Scheibenregal doppelt 30 Lagerplätze



R840052
Spanngurt 5 m



R840047
Radtrittleiter

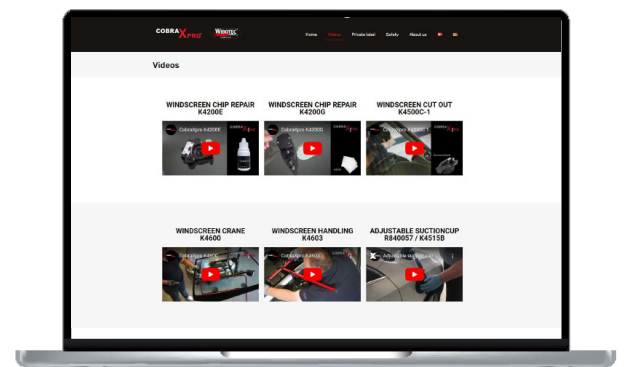

Demonstrationsvideos auf
cobraxpro.com



SCHEINWERFER POLIEREN/BESCHICHTEN SYSTEME



K4300

Artikel #	Bezeichnung
K4312	Poliermaschine SXE400
K4315	Klett-Stützteller
K4311	Abdeckband
K4302	Schleifscheibe 400er Körnung x 30
K4303	Schleifscheibe 800er Körnung x 30
K4304	Schleifscheibe 1500er Körnung x 30
K4305	Schleifscheibe 3000er Körnung x 10
K4314	Reiniger für Scheinwerfer x 2
K4317	Politur 50 ml
K4318	Polierschwamm Orange x 2
K4324	Scheinwerfer-Beschichtung 30 ml



SCHEINWERFER POLIEREN/BESCHICHTEN WERKZEUG



K4312

Poliermaschine SXE400



K4302

Schleifscheibe 400er Körnung x 30



K4303

Schleifscheibe 800er Körnung x 30



K4304

Schleifscheibe 1500er Körnung x 30



K4305

Schleifscheibe 3000er Körnung x 10



K4314

Reiniger für Scheinwerfer x 2



K4324

Scheinwerfer-Beschichtung 30 ml



K4325

Scheinwerfer-Beschichtung Spray




K4317

Politur 50 ml



K4318

Polierschwamm Orange x 2



K4311

Abdeckband



K4329

Adapter für Stützteller



K4315

Klett-Stützteller





Wibotec A/S
Poul Larsens Vej 10C, DK-8600 Silkeborg
+45 87 25 11 20
mail@wibotec.com
cobraxpro.com